VivoTab

E-Manual

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljde den VivoTab eller besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com/.

BC

SW7825
Maj 2013

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på **http://support.asus.com**

Innehållsförteckning

Om manualen 6
Konventioner som används i denna manual 7
Typografi 7
Säkerhetsföreskrifter 8
Byta batterier 8
Använda din VivoTab 8
Försiktighet i flygplan 8
Förpackningsinnehåll 9

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din VivoTab 12
Vy framifrån 12
Vy bakifrån 13

Kapitel 2: Använda din VivoTab

Ställa in den VivoTab 18
Ladda VivoTab 18
Installera ett micro SIM-kort* 19
Slå på den VivoTab. 20
Använda gester på VivoTab 21
Gester 21
Ansluta en HDMI-kompatibel bildskärm 23

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8

Start för första gången 26
Windows® 8 låsskärm 26
Windows® UI 27
Startskärm 27
Windows® appar 27
Arbeta med Windows® appar 28

Anpassa appar 28
Åtkomst till alla appar 28
Charms bar 29
Starta Charms bar 29
Inuti Charms bar 30
Snap-funktion 31
Använda snap 31
Anslutning till Internet 32
Aktiverar Wi-Fi 32
Flygplansläge 32
Stänga av och slå på flygplansläge 32
Internet Explorer 10 33
Använda IE10 33
Ta bort allt och återstallera Windows 35
Stänga av den VivoTab 36
Försätta den VivoTab i vila 36

Kapitel 4: ASUS-program

Speciella ASUS-program 38
My Library (Mitt bibliotek) 38
MyDictionary (Mitt lexikon) 43
ASUS WebStorage 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS kamera 71

Bilagor

Yttrande från FCC 74
RF Exponeringsinformation (SAR) 74

Konformitetsförklaring för EG....75
Förhindra hörselskador....75
CE Märkesvarning....75
Information om RF-exponering (SAR) - CE....76
Strömsäkerhetskrav....77
ASUS återvinnings-/återtagningstjänst....77
Beläggningsmeddelande....77
Korrekt avyttring....78

Om manualen

Manualen ger information om din VivoTab maskinvaru- och programvaruegenskaper, och har delats in i följande kapitel:

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Detta kapitel preciserar din VivoTab maskinvarukomponenter.

Kapitel 2: Använda din VivoTab

Detta kapitel visar hur du använder de olika delarna av din VivoTab.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8

Detta kapitel ger en översikt över hur du använder Windows® 8 på din VivoTab.

Kapitel 4: ASUS-program

Detta kapitel beskriver de ASUS-program som finns på din VivoTab.

Bilagor

Detta kapitel innehåller meddelanden och säkerhetsuttalanden som rör din VivoTab.

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

VARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den VivoTab data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

fet + *kursiv* = Detta indikerar ett passage du kan finna i den här manualen.

Säkerhetsföreskrifter

Byta batterier

Se till att batteripaketet är fulladdat innan VivoTab används i battreriläge under längre perioder. **Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge som** den är inkopplad i en strömkälla. **Var medveten om att det tar mycket längre tid** att ladda batteriet när VivoTab används.

> **VIKTIGT!** Lämna inte VivoTab ansluten till elnätet när den är fulladdad. **VivoTab är** inte avsedd att lämnas ansluten till strömförsörjningen under längre perioder.

Använda din VivoTab

Denna VivoTab bör endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på mellan 0 °C och 35 °C.

Exponering under lång tid för extremt höga eller låga temperaturer kan snabbt tömma batteriet och förkorta dess livslängd. För att garantera batteriets optimala prestanda se till att det hanteras inom de rekommenderade temperaturerna i miljön.

Försiktighet i flygplan

Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när VivoTab används ombord under flygning.

> **VIKTIGT!** Du kan skicka din VivoTab genom röntgenmaskiner (används på föremål som placerats på transportband), men utsätt den inte för magnetiska detektorer eller handskanner.

Förpackningsinnehåll

ASUS VivoTab

Nätadapter



Mikro USB-kabel

Teknisk dokumentation och garantikort



Rengöringstrasa

Utmatningsverktyg för SIM-kort*

OBS!

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Den medföljande strömadaptern varierar mellan olika länder och regioner.

* Endast tillgänglig i K0Y (ME400CL) modellen.

Kapitel 1: Konfiguration av maskinvaran

Lär känna din VivoTab

NOTERA: Din VivoTab kan variera i utseendet beroende på modell.

Vy framifrån

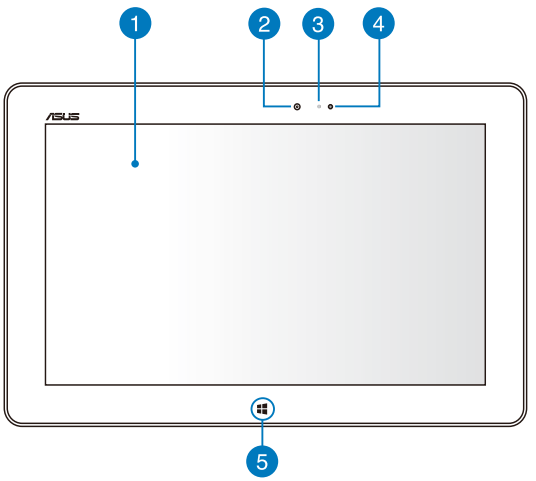

1 **Pekskärmspanel**

Pekskärmspanelen låter dig hantera VivoTab med pekpenna eller touchgester.

2 **Frontkamera**

Den inbyggda 2 megaixelkameran låter dig ta bilder eller spela in videos med VivoTab.

3 **Kameraindikator**

Kameraindikatorn lyser när någon av de inbyggda kamerorna är i bruk.

4 **Sensor omgivande ljus**

Sensorn för omgivande ljus upptäcker mängden omgivande ljus i miljön. Det låter systemet automatiskt justera ljusstyrkan hos skärmen efter de omgivande ljusförhållandena.

5 Windows® 8 touchknapp

Toucha denna knapp för att gå tillbaka till startskärm. Om du redan är vid startskärm, toucha denna knapp för att gå tillbaka till den senaste appen du öppnade.

Vy bakifrån

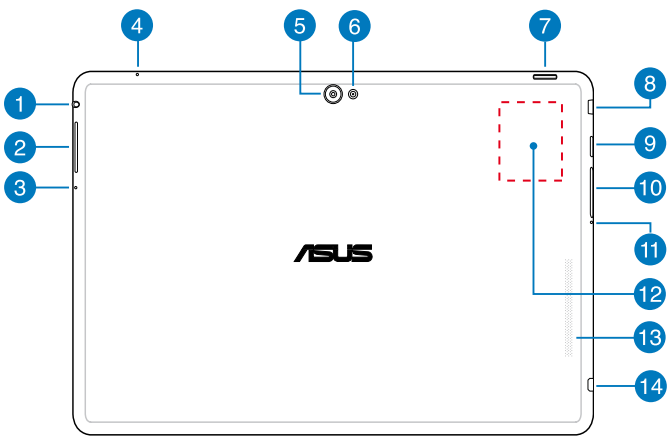

1 Uttag för högtalare/hörlurar

Med detta uttag kan du ansluta VivoTab till förstärkta högtalare eller hörlurar.

VIKTIGT! Uttaget stödjer inte en extern mikrofon.

2 Volymknapp

Volymknappen ger dig möjlighet att höja eller sänka volymen på VivoTab.

3 Manuellt återställningshål

Om systemet inte svarar, tryck in ett uträtat gem i det manuella återställningshålet, för att tvinga VivoTab att starta om.

VIKTIGT!

- Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.
- Använd endast när systemet inte svarar.

4 Mikrofon

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

5 Bakre kamera

Denna inbyggda 8 megaixelkamera låter dig ta högdefinitionsbilder eller spela in högdefinitionsvideos med den VivoTab.

6 Kamera LED-blixt

Använd LED-blixten när bilder tas eller video spelas in i miljöer med svag belysning.

Du kan ställa in LED-blixten till någon av dessa inställningar:

Inställning	Beskrivning
AUTO (AUTOM.)	Systemet använder automatiskt LED-blixt när så behövs, beroende på tillgängligt ljus när bilder tas med den bakre kameran.
ON (PÅ)	Systemet använder alltid LED-blixt när bilder tas.
TORCH (FICKLAMPA)	Systemet slår på LED-blixten konstant.
OFF (FRÅN)	Systemet avaktverar LED-blixten.

7 Strömbrytare

Tryck på strömknappen för att slå på VivoTab, försätta den i vila väck den från viloläge.

Om VivoTab inte svarar, håll strömbrytaren nedtryckt i ca fem (5) sekunder för att tvinga den till avstängning.

> **VIKTIGT!** Tvångsomstart av systemet kan resultera i dataförluster. Vi rekommenderar starkt att du säkerhetskopierar dina viktiga data regelbundet.

Batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets laddningsstatus.

Se nedanstående tabell för detaljer:

Färg	Status
Vit	Fulladdad.
Orange	Laddningsläge.
Dimmad	VivoTab är inte inkopplad till en strömkälla.

8 Mikro-HDMI-port

Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface (HDMI) mikrokontakt och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-Ray och annat skyddat innehåll.

9 Mikro SD-kortplats

VivoTab levereras med ytterligare en inbyggd minneskortläsaröppning som stöder microSD, microSDHC och microSDXC kortformat.

10 Micro SIM kortöppning*

VivoTab levereras med en inbyggd mikro SIM- (Subscriber Identity Module) kortöppning som stöder GSM-, WCDMA- och LTE-nätverksband.

> **NOTERA:** Se **Installera ett micro SIM-kort** för ytterligare detaljer.

* Endast tillgänglig i K0Y (ME400CL) modellen.

11 Micro SIM-kort utmatningshål för kortläsaren*

Sätt i medföljande mikro SIM-kortets utmatningstapp i detta hål för att ta bort mikro SIM-kortbrickan.

12 Inbyggd Near Field Communication (NFC) tagg

Den inbyggda NFC-taggen låter dig bekvämt dela kontakter, bilder, videos, visitkort och andra filer. För att använda NFC-taggen, placera den VivoTab NFC-tagg nära en annan NFC-aktiverad enhet.

13 Ljudhögtalare

Den inbyggda högtalaren ger dig möjlighet att höra ljud direkt från VivoTab. Ljudfunktionerna kontrolleras genom mjukvara.

14 Mikro USB 2.0-port

Använd micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 porten för att ladda batteripaketet eller strömförsöja din VivoTab.

* Endast tillgänglig i K0Y (ME400CL) modellen.

Kapitel 2:
Använda din VivoTab

Ställa in den VivoTab

Ladda VivoTab

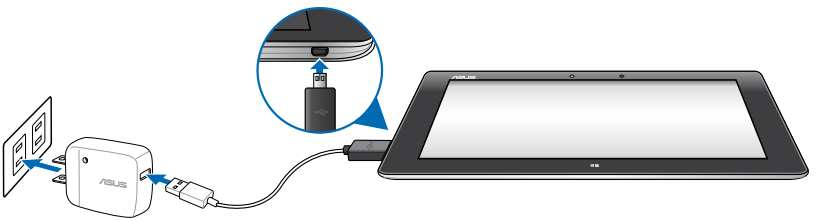

Ladda din VivoTab:

A Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.

B Koppla in mikro USB-kontakten i VivoTab.

C Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.

Ladda VivoTab under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.

VIKTIGT!

- Använd endast den medföljande strömadaptern och mikro USB-kabeln för att ladda VivoTab. Användning av en annan strömadapter kan skada VivoTab.
- Dra bort skyddsfilmen från strömadaptern och mikro USB-kabeln innan laddning av VivoTab för att förhindra risker och skador.
- Se till att du ansluter strömadatpern till korrekt uttag med korrekt inmatningsmärkning. Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5V, 2A.
- Lämna inte VivoTab ansluten till elnätet när den är fulladdad. VivoTab är inte avsedd att lämnas ansluten till strömförsörjningen under längre perioder.
- När du använder VivoTab i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.

Installera ett micro SIM-kort*

Innan du ansluter till ett mobilt bredbandsnätverk med VivoTab behöver du installera ett mikro-SIM-kort (Subscriber Identity Module).

För att installera ett micro SIM-kort:

A. Sätt i medföljande mikro SIM-kortets utmatningstapp i utmatningshålet för att mata ut mikro SIM-korthållaren.

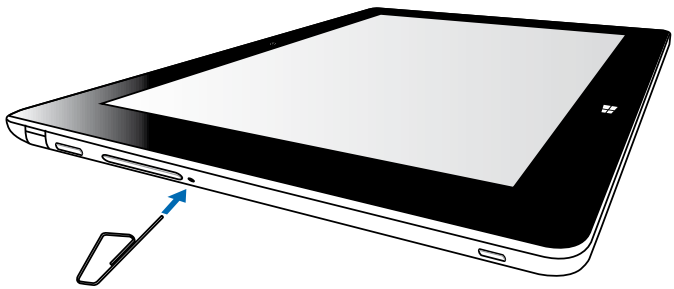

B. Dra ut SIM-korthållaren och lägg i SIM-kortet i hållaren såsom visas.

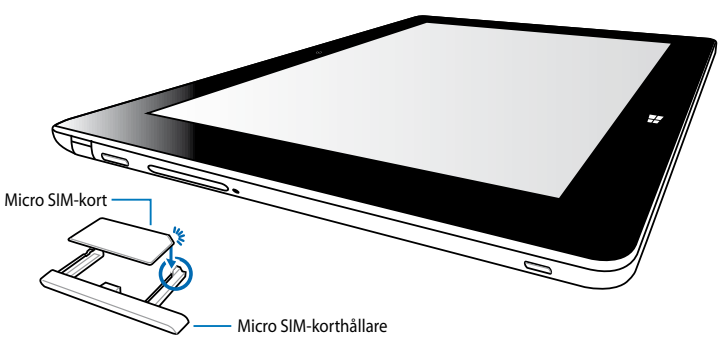

C. Rikta in och sätt i micro SIM-korthållaren i öppningen.

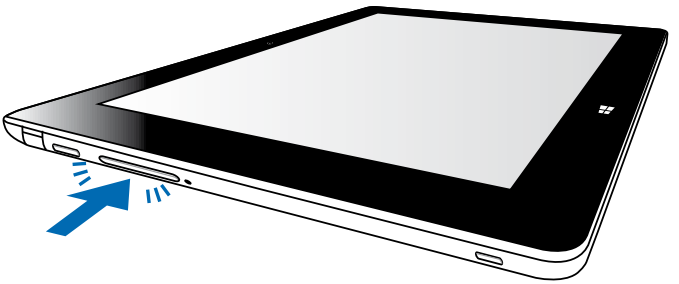

* Endast tillgänglig i K0Y (ME400CL) modellen.

Slå på den VivoTab.

Att slå på den VivoTab:

Tryck på strömknappen.

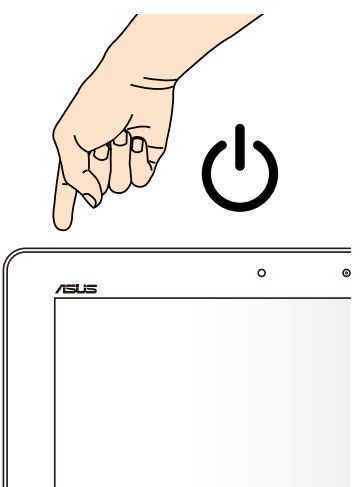

Använda gester på VivoTab

Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för din VivoTab. Denna funktion kan aktiveras genom handgester på den VivoTabs panel.

Gester

Vänster kantsvepning

Sep från den vänstra kanten på skärmen för att flytta om dina appar som körs.

Höger kantsvepning

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar.

Överkantssvepning



- På startskärmen svep från överkanten på skärmen för att visa fältet Alla Appar.
- Om en app körs, svep från överkanten på skärmen för att visa dess meny.

Fingerglidning

Glid med fingrarna för att rulla upp och ned och glid med fingret för att panorera åt höger eller vänster på skärmen.

Zooma ut

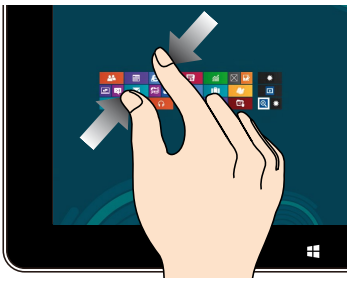

För samman två fingar på styrplattan.

Zooma in

Sprid isär två fingar på styrplattan.

Tryck och håll

- För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.
- För att stänga en app, tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Tryck/dubbeltryck

- Tryck på en app för att öppna den.
- I skrivbordsläge, dubbeltryck på ett program för att starta det.

Ansluta en HDMI-kompatibel bildskärm

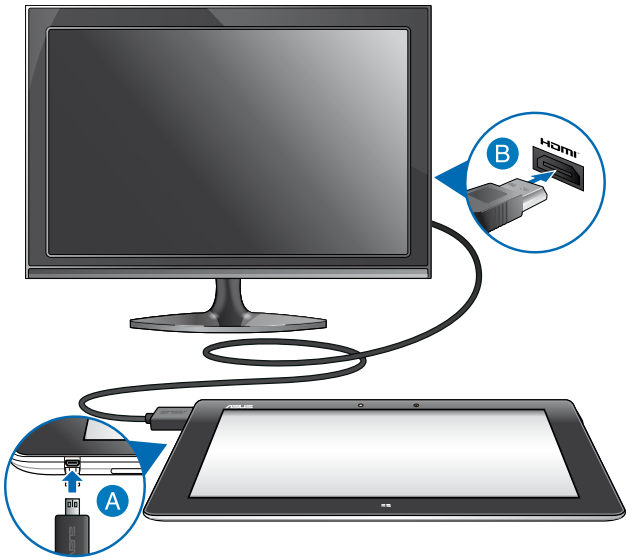

För att ansluta en HDMI-kompatibel bildskärm:

A Anslut mikro-HDMI-kontakten till mikro-HDMI-porten på din VivoTab.

B Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på en HDMI-kompatibel bildskärm.

Kapitel 3:
Arbeta med Windows® 8

Start för första gången

När du använder din VivoTab första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurering av grundinställningarna av Windows® 8 operativsystem.

Starta första gången:

1. Slå på den VivoTab.
2. Välj ett visningsspråk, klicka sedan på **Next (nästa)**.
3. Välj ett land, språk och tangentbordslayout, klicka sedan på **Next (nästa)**.
4. Läs noga igenom licensvillkoren. Markera Jag accepterar licensvillkoren för att använda Windows och tryck på acceptera.
5. Följ efterföljande instruktioner på skärmen för att konfigurera följande grundläggande poster:
   - Anpassa
   - Inställningar
   - Logga in på din dator
6. När du är klar med de konfigurering av den grundläggande posterna kommer Windows® 8 videohandledning att visas. Titta på denna handledning för att lära dig mer om Windows® 8 olika funktioner.

Windows® 8 låsskärm

När din VivoTab öppnar Windows® 8 operativsystem eller när den är i viloläge kan Windows® 8 låsskärm visas. Svep upp låsskärmen för att gå till startskärmen.

Windows® UI

Windows® 8 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/ UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med din VivoTab.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto. Den hjälper till att organisera alla programmen och applikatopnerna du behöver på en enda plats.

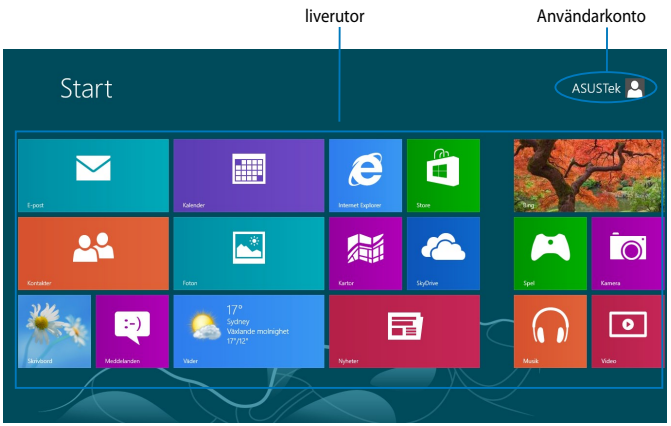

Windows® appar

Denna grupp med program kan anpassas för att tillhandahålla en ett-stoppshubb för arbete och spel på den VivoTab. Var och en av dem representerar en specifik funktion som du kan använda och dela via nätverksanslutningar.

OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.

Arbeta med Windows® appar

Anpassa appar

Du kan ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen.

Ändra appars storlek

För att ändra en appruta:

1. Svep ned apprutan för att välja och starta inställningsfältet.
2. Tryck på

för att reducera eller tryck på

för att förstora apprutan.

Ta bort appar

För att ta bort en app:

1. Svep ned apprutan för att välja och starta inställningsfältet.
2. Tryck på

för att ta bort en app.

Åtkomst till alla appar

Starta appskärmen

För att visa alla appar:

1. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta fältet **Alla appar**.
2. Tryck på

för att visa alla installerade appar i din VivoTab.

Lägga till fler appar på startskärmen

För att ta bort en app:

1. Svep ned appen i appskärmen för att välja och starta inställningsfältet.
2. Tryck på

för att fästa vald app på startskärmen.

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på din VivoTab.

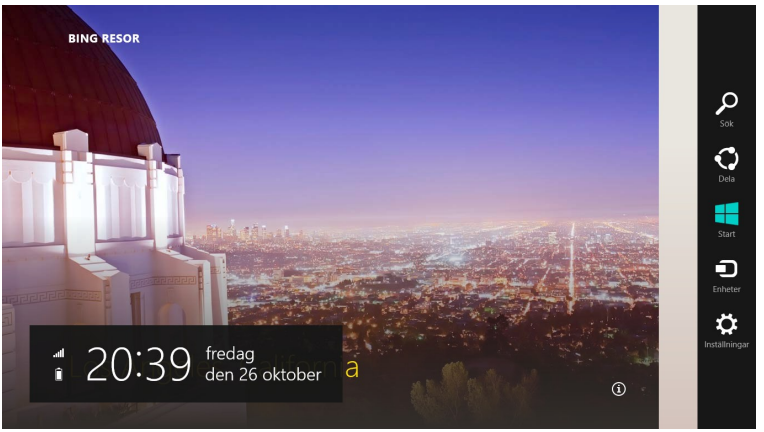

Starta Charms bar

OBS! När den anropas visas Charms bar först som en uppsättning med vita ikoner. Bilden ovan visar hur Charms bar ser ut när den är aktiverad.

Svep från höger kant på skärmen för att starta Charms bar.

Inuti Charms bar

Sök

Detta verktyg låter dig leta efter filer eller program på din VivoTab.

Dela

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.

Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.

Enheter

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till din VivoTab såsom extern skärm eller skrivare.

Inställningar

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på den VivoTab.

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbetta eller växla mellan appar.

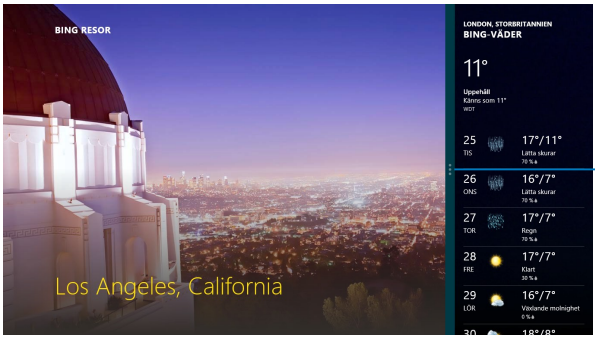

Använda snap

För att aktivera Snap använd touchpanelen på den VivoTab, du kan utföra följande steg nedan:

1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck och håll kvar appens översta del och dra den till den vänstra eller högra sidan av skärmen tills snap-fältet visas.
3. Starta en annan app.

Anslutning till Internet

Åtkomst till e-post, surfa på Internet och dela program via sociala nätverksplatser med din VivoTabs Wi-Fi-anslutning.

VIKTIGT! Stänga av **Flygplansläge** för att aktivera Wi-Fi.

Aktiverar Wi-Fi

För att aktivera Wi-Fi:

1. Starta Charms bar.
2. Tryck på

tryck sedan på

.
3. Tryck för att välja en åtkomstpunkt från listan med tillgängliga Wi-Fi-anslutningar tryck sedan på **Connect (anslut)**.
4. När du uppmanas att ange ett lösenord, knappa in lösenordet och tryck på **Next (nästa)**.
5. Om du vill aktivera delning mellan din bäbara VivoTab och andra trådlöst aktiverade system tryck på **Yes, turn on sharing and connect to devices (Ja, slå på delning och anslut till enheter)**. Tryck på **No, don't turn on sharing or connect to devices (Nej, slå inte på delning eller anslut till enheter)** om du inte vill aktivera delningsfunktionen.

Flygplansläge

Flygplansläget avaktiverar de trådlösa anslutningarna vilket gör att du kan använda den VivoTab säkert under flygning.

OBS! Kontakta flygbolaget för att ta reda på mer om tjänster som kan användas ombord och begränsningar och restriktioner som måste följas när VivoTaber används ombord under flygning.

Stänga av och slå på flygplansläge

För att stänga av och slå på flygplansläge:

1. Starta Charms bar.
2. Tryck på

och tryck på

.
3. Flytta skjutreglaget åt vänster för att stänga av **Flygplansläge** eller flytta skjutreglaget åt höger för att slå på **Flygplansläge**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) ger en mer intuitiv, snabbare och säkrare sätt att bläddra och dela dina favoritwebbplatser.

OBS! Se till att du är ansluten till internet innan IE10 används.

Använda IE10

Använda IE10:

1. På startskärmen, tryck på .
2. Från webbadressfältet skriv webbadressen ochg tryck på .

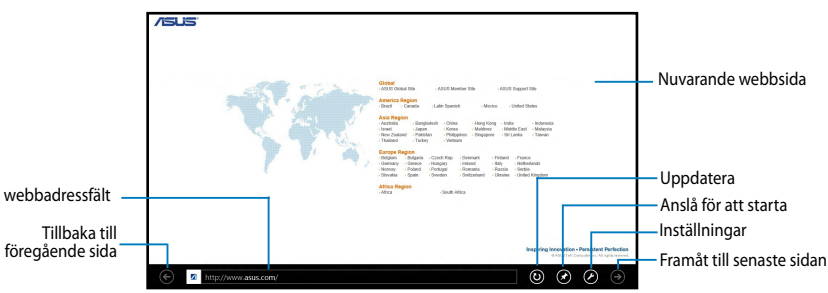

Använda flikar

Flikfältet visar en förhandsgranskande miniatyrbild av webbsidor som du redan har öppnat. Den levereras också med enkel-touch kontroller som gör det enkelt att lägga till nya flikar, stänga flikar eller växla mellan flikar.

För att lägga till en ny flik:

1. Svep från kanten överst eller nederst på IE10 sidan för att visa menyfältet.
2. Tryck på
3. Från webbadressfältet skriv webbadressen och tryck på

För att stänga en flik:

1. Svep från kanten överst eller nederst på IE10 sidan för att visa menyfältet.
2. Tryck på på fliken som du vill stänga.
3. Om du vill stänga alla flikar tryck på **> Close tabs (stäng flikar)**.

OBS! Denna handling stänger alla flikat förutom aktuell sida som visas på skärmen.

Ta bort allt och återstallera Windows

Återställning av VivoTab till dess fabriksinställningar kan göras med alternativet **Remove everything and reinstall (Ta bort allt och återinstallera)** i datorns inställningar. Se stegen nedan för att använda detta alternativ.

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ används.

OBS! Processen tar en stund att avsluta.

1. Starta Charms bar.
2. Klicka på Inställningar > **Change PC Settings (ändra datorinställningar)** > **General (allmänt).**
3. Rulla ned för att visa alternativet Remove everything and reinstall Windows (ta bort allt och återinstallera Windows). Under detta alternativ klicka på **Get Started (starta).**

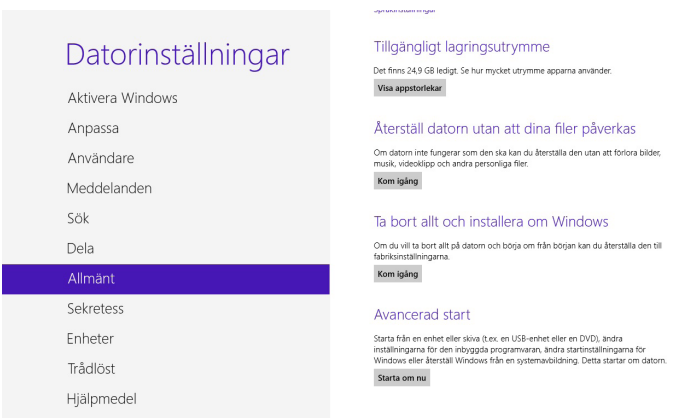
Datorinställningar
Aktivera Windows
Anpassa
Användare
Meddelanden
Sök
Dela
Allmänt
Sekretess
Enheter
Trådlöst
Hjälpmedel
Tillgängligt lagringsutrymme
Det finns 24,9 GB ledigt. Se hur mycket utrymme apparna använder.
Visa appstorlekar
Återställ datorn utan att dina filer påverkas
Om datorn inte fungerar som den ska kan du återställa den utan att förlora bilder, musik, videoklipp och andra personliga filer.
Kom igång
Ta bort allt och installera om Windows
Om du vill ta bort allt på datorn och börja om från början kan du återställa den till fabriksinställningarna.
Kom igång
Avancerad start
Starta från en enhet eller skiva (t.ex. en USB-enhet eller en DVD), ändra inställningarna för den inbyggda programvaran, ändra startinställningarna för Windows eller återställ Windows från en systemavbildning. Detta startar om datorn.
Starta om nu

4. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återinstallations- och återställningsprocessen.

Stänga av den VivoTab

Du kan stänga av den VivoTab genom att göra något av följande:

- Tryck på från Charms bar tryck sedan på **> Shut down (Stäng av)** för att normal avstängning.
- Från inloggningsskärmen tryck på **> Shut down (Stäng av)**.
- Om VivoTab inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst fem (5) sekunder tills VivoTab stängs av.

Försätta den VivoTab i vila

För att försätta den VivoTab i viloläge, tryck en gång på strömknappen.

Kapitel 4: ASUS-program

Speciella ASUS-program

My Library (Mitt bibliotek)

My Library (Mitt bibliotek), ett integrerat gränssnitt för dina boksamlingar, ger dig möjlighet att placera och sortera e-böckerna som du köpt och hämtat efter titel, författare och datum.

OBS! MyLibrary (Mitt bibliotek) stödjer bara e-böcker i ePub-format.

My Librarys huvudskärm

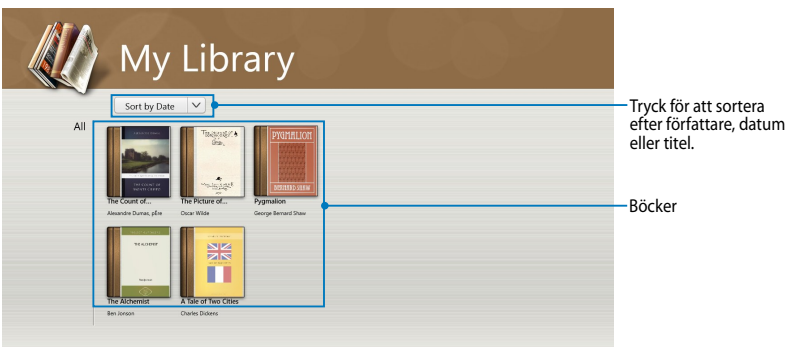

Importera e-böcker

För att importera fler e-böcker till bokhyllan, kan du utföra följande steg:

1. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet.
2. Tryck på Add och tryck därefter på **Files (Filer)** för att lokalisera e-böckerna som du vill lägga till i bokhyllan.

3. Tryck på e-böckerna som du vill lägga till i biblioteket, och tryck därefter på **Open (Öppna).**

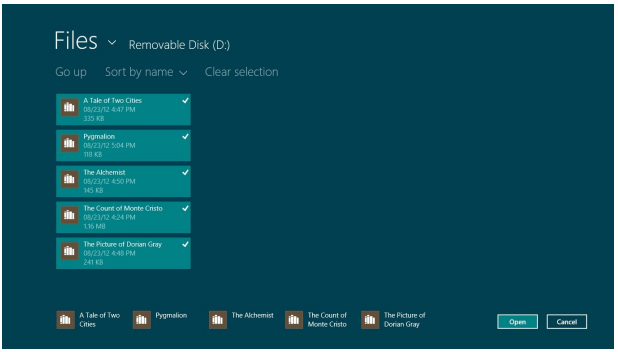

Läsa en e-bok

När du läser en e-bok, tryck på eller svep över den högra sidan för att fortsätta till nästa sida och tryck på eller svep över den vänstra sidan för att gå tillbaka till föregående sida.

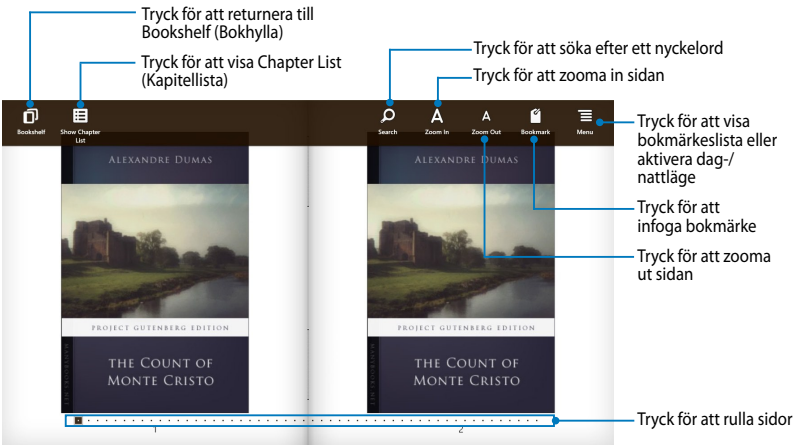
Tryck för att returnera till Bookshelf (Bokhylla)
Tryck för att visa Chapter List (Kapitellista)
Tryck för att söka efter ett nyckelord
Tryck för att zooma in sidan
Tryck för att visa bokmärkeslista eller aktivera dag-/nattläge
Tryck för att infoga bokmärke
Tryck för att zooma ut sidan
Tryck för att rulla sidor
Bookshelf
Show Chapter List
Search
Zoom In
Zoom Out
Bookmark
Menu
ALEXANDRE DUMAS
PROJECT GUTENBERG EDITION
THE COUNT OF MONTE CRISTO

Placera ett bokmärke

Bokmärket ger dig möjlighet att markera sidorna i boken, så att du lätt kan återvända till den senast lästa sidan.

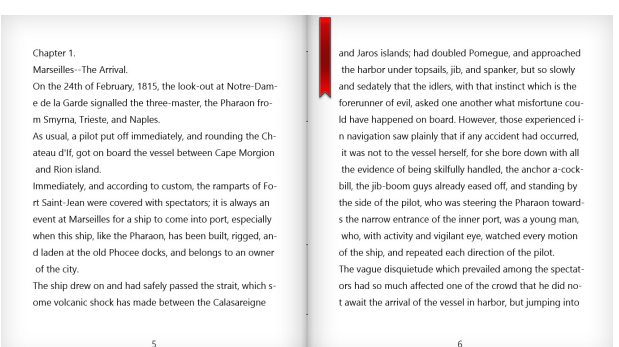

Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne

5

and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

6

För att placera ett bokmärke:

1. Svep från kanten överst eller nederst på e-boken för att visa inställningsfältet.
2. Tryck på

för att markera sidan. Du kan även markera så många sidor du vill.
3. För att visa de bokmärkta sidorna, klicka på

> Bokmärkeslista och klicka därefter på sidan som du vill öppna.

Notering på en sida

Noteringar i dina e-böcker kan du se definitionen av ett ord, kopiera ett ord eller en fras, dela via e-post eller översätta till ett annat språk.

Notering av ett ord

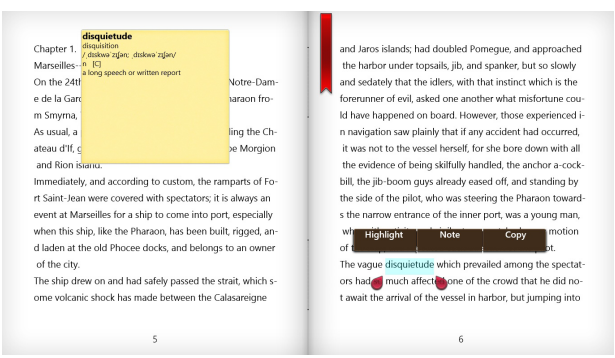
disquietude
disquisition
/ˌdɪskwəˈzɪʃən; ˌdɪskwəˈzɪʃən/
n. [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles-
On the 24th
e de la Gard
m Smyrna,
As usual, a
ateau d'If, c
and Rion islands.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fo-
rt Saint-Jean were covered with spectators; it is always an
event at Marseilles for a ship to come into port, especially
when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, an-
d laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner
of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which s-
ome volcanic shock has made between the Calasareigne
5
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached
the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly
and sedately that the idlers, with that instinct which is the
forerunner of evil, asked one another what misfortune cou-
ld have happened on board. However, those experienced i-
n navigation saw plainly that if any accident had occurred,
it was not to the vessel herself, for she bore down with all
the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cock-
bill, the jib-boom guys already eased off, and standing by
the side of the pilot, who was steering the Pharaon toward-
s the narrow entrance of the inner port, was a young man,
Highlight
Note
Copy
The vague disquietude which prevailed among the spectat-
ors had much affected one of the crowd that he did no-
t await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
6

Notering av en fras

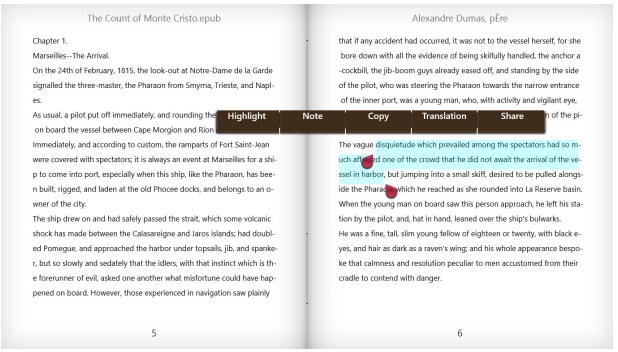
The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÈre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde
signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Napl-
es.
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean
were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a shi-
p to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has bee-
n built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an o-
wner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic
shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubl-
ed Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanke-
r, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is th-
e forerunner of evil, asked one another what misfortune could have hap-
pened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she
bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a
-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side
of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance
of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so m-
uch affected one of the crowd that he did not await the arrival of the ve-
ssel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongs-
ide the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin.
When the young man on board saw this person approach, he left his sta-
tion by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black e-
yes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespo-
ke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their
cradle to contend with danger.
5
6

För att markera en notering:

1. Tryck och håll ett ord tills en verktygsmeny och lexikonnoteringen visas.

   OBS! För att markera en fras, tryck och håll ett ord och glid med fingret för att välja. När du väljer en fras, visas inte lexikonnoteringen.

2. Tryck på **Highlight (Markera)** för att markera ordet eller frasen. Tryck på **Note (Notering)** för att registrer det valda ordet eller frasen. Tryck på **Copy (Kopiera)** för att kopiera det valda ordet eller frasen och klistra in den i ett textprogram.

   NOTERINGAR:

   - För att översätta ett ord eller en fras, tryck på **Highlight (Markera)**. Tryck på det markerade ordet eller frasen och tryck därefter på **Translation (Översättning)** och välj ett språk**.** Se till att du är ansluten till internet när denna funktion används.
   - För att dela ett ord eller en fras, tryck på **Share (Dela)** och välj därefter ett program som du vill ha för att dela.

3. För att visa sidorna med sparade noteringar, klicka på

> Note List (noteringslista) och klicka därefter på noteringen som du vill öppna.

MyDictionary (Mitt lexikon)

Mitt lexikon är en integrerad referensapp som låter dig se definitionen, höra uttal och översättning av ett ord eller en fras.

Lexikonskärm

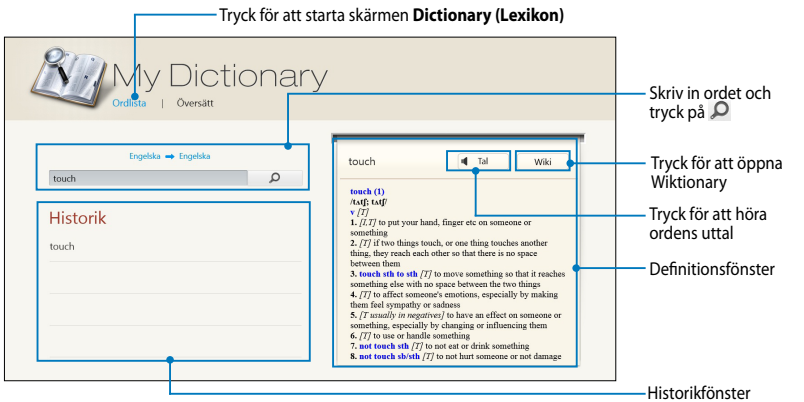
Tryck för att starta skärmen **Dictionary (Lexikon)**
My Dictionary
Ordlista | Översätt
Engelska ➡ Engelska
touch
Historik
touch
touch
Tal
Wiki
touch (1)
/tʌtʃ/ tutʃ/
v. [T]
1. [I,T] to put your hand, finger etc on someone or something
2. [T] if two things touch, or one thing touches another thing, they reach each other so that there is no space between them
3. touch sth to sth [T] to move something so that it reaches something else with no space between the two things
4. [T] to affect someone's emotions, especially by making them feel sympathy or sadness
5. [T usually in negatives] to have an effect on someone or something, especially by changing or influencing them
6. [T] to use or handle something
7. not touch sth [T] to not eat or drink something
8. not touch sb/sth [T] to not hurt someone or not damage
Skriv in ordet och tryck på
Tryck för att öppna Wiktionary
Tryck för att höra ordens uttal
Definitionsfönster
Historikfönster

Översättningsskärm

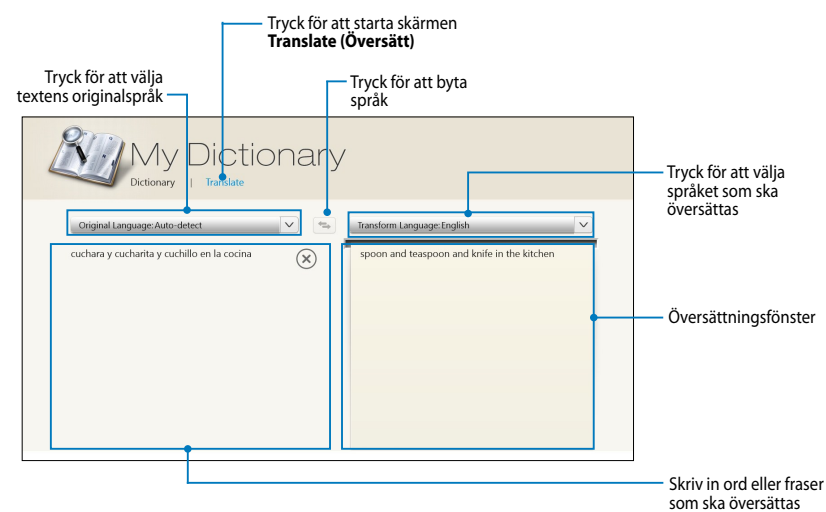
Tryck för att starta skärmen **Translate (Översätt)**
Tryck för att välja textens originalspråk
Tryck för att byta språk
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Tryck för att välja språket som ska översättas
Översättningsfönster
Skriv in ord eller fraser som ska översättas

NOTERA: Se till att du är ansluten till internet innan översättningsfunktionen används eller ordbokswebbsidan startas.

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage är en personlig förvaring online som låter dig spara ditt favoritinnehåll och dela det inom en arbetsgrupp. När du använder ASUS WebStorage via din VivoTab kan du komma åt ditt innehåll, synkronisera det med din dator och dela det med dina vänner.

ASUS WebSstorage låter dig också skapa noteringar, ta bilder, spela in videor och röstmeddelanden och direkt ladda upp dem på ditt WebStorage-konto med VivoTab.

NOTERINGAR:

- Du måste ha ett ASUS WebStorage-konto för att använda denna app. Om du inte har ett, skapa ett konto med ASUS WebStorage appen i din VivoTab eller besök https://www.asuswebstorage.com och registrera dig.
- Se till att du är ansluten till Internet innan du ansluter till ASUS WebStorage.
- För att synkronisera filer med din dator, se till att installera det senaste ASUS WebStorage PC Suite. Gå till https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ och ladda ned den senaste versionen av ASUS WebStorage PC Suite.

Inloggning till ASUS WebStorage konto

För att logga in till ASUS WebStorage konto:

1. På ASUS WebStorage inloggningssida, klicka på **Sign in (logga in)**.
2. Knappa in ditt WebStorage ID och lösenord, klicka sedan på **Sign in (logga in)**. Introduktionsskärmarna som framhäver ASUS WebStorage funktioner visas.
3. Klicka på tills filförhandsgranskningssidan visas, klicka sedan på för att öppna ASUS WebStorage huvudsida.

ASUS WebStorage huvudsida

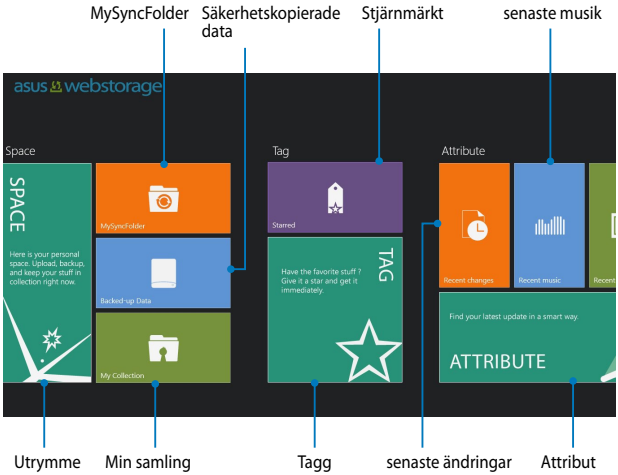

Svep på skärmen från höger till vänster för att se fler alternativ.

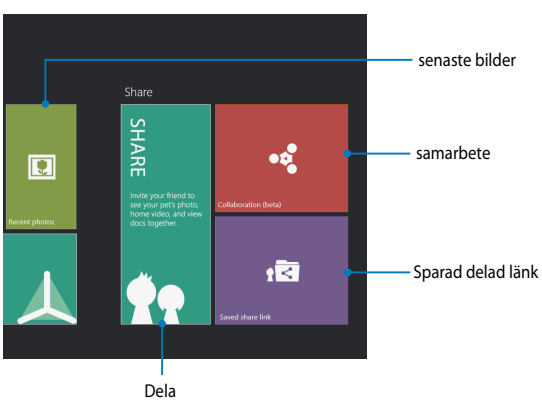

Arbeta med ASUS WebStorage

ASUS WebStorage innehåller följande mappar som du kan använda för olika funktioner:

MySyncFolder

MySyncFolder ger dig åtkomst till och dela innehåll som synkroniserats med din dator via VivoTab.

När du laddar up en fil i denna mapp kommer filen automatiskt att synkroniseras till din dator. Du kan också ladda ned innehållet från denna mapp och spara det till din VivoTab eller till en utökad lagringsenhet.

Överföra filer till MySyncFolder

För att överföra filer till MySyncFolder:

1. Tryck på för att starta **MySyncFolder**.
2. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet.
3. Tryck på och lokalisera filen som du vill överföra til din MySyncFolder.

Nedladdning av filer till en lokal enhet eller en utökad lagringsenhet

För att ladda ned filer till en lokal enhet eller en utökad lagringsenhet

1. Svep en fil eller mapp som du vill ladda ned.
2. Från inställningsfältet, klicka på välj sedan var du vill spara filen.
3. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara)**



Detta inställningsfält visas när du väljer en fil.



Inställningsfält

Detta inställningsfält visas när du sveper från överkanten till nederkanten på skärmen.

Lägga till filer till MySyncFolder

För att lägga till filer till MySyncFolder:

1. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet.
2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan något av följande alternativ:
    a. Tryck på **Note taking (Notering)** för att notera.
    b. Tryck på **Snapshot (Ögonblicksbild)** för att ta bilder.
    c. Tryck på **Video record (Videoinspelning)** för att spelaa in videor.
    d. Tryck på **Audio record (Ljudinspelning)** för att spela in ljud.
3. Skiv in ett filnamn och tryck på **Save (Spara).**

Radera innehåll från MySyncFolder

För att radera innehåll från MySyncFolder:

1. Svep en fil eller mapp som du vill radera.
2. Från inställningsfältet, klicka på

klicka sedan på **OK**.

Byte av namn på innehåll i MySyncFolder

Att byta namn på innehåll i MySyncFolder

1. Svep en fil eller mapp som du vill byta namn på.
2. Från inställningsfältet, klicka på

skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

Taggning av innehåll i MySyncFolder

Att tagga innehåll i MySyncFolder

1. Svep en fil eller mapp som du vill tagga.
2. Från inställningsfältet, klicka på

.

NOTERINGAR:

- En stjärnikon visas nedanför den taggade filen eller mappen.
- Filerna som du har taggat som favoriter eller delat som länkar läggs automatiskt till mappen Stjärnmärkt mapp och mappen Min delade länk.

Dela innehåll i MySync mappen

Att dela innehåll i MySync mappen:

1. Svep en fil eller mapp som du vill dela.
2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan bland följande alternativ:
   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på
.

NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på
. Notera delningskoden som visas.

NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

   c. Att dela via mappen samarbete klicka på **Collaboration (samarbete)**.

NOTERINGAR:

- Delning via mappen samarbete är begränsat till endast mappar.
- Se till att du lagt till e-postadresserna till de personer som du vill samarbeta med med filer. Se avsnittet ***Samarbete*** för ytterligare information.

Backed-up data (Säkerhetskopierade data)

säkerhetskopierade data ger dig åtkomst till filerna som säkerhetskopierats från din dator. Den låter dig också tagga filer som favoriter och ladda ned dem till VivoTabs lokala lagring eller till en utökad lagringsenhet.

NOTERINGAR:

- ASUS WebStorage använder din dators namn som standardmappnamn för din säkerhetskopieringsmapp.
- Vägarna och namnen på det säkerhetskopierade innehållet är desamma som vägarna och namnen på innehållet på din dator.
- För att säkerhetskopiera filer från fler datorer eller uppgradera din lagringskapacitet, måste du köpa WebStorage-planer från vår ASUS WebStorage supportwebbplats. För mer information, besök https://service.asuswebstorage.com/store.

Nedladdning och taggning av innehåll i Säkerhetskopierade data

Du kan ladda ned en fil till VivoTabs lokala lagring eller tagga en fil eller mapp som favoriter.

Att ladda ned filer eller tagga filer i mappen Säkerhetskopierade data:

1. Tryck på för att starta **Backed-up Data (Säkerhetskopierade data).**
2. Svep en fil eller mapp som du vill ladda ned eller tagga.
3. Från inställningsfältet, klicka på för att tagga filen eller klicka på för att ladda ned filen och spara den på din lokala lagring.

NOTERINGAR:

- Du kan endast ladda ned en fil åt gången.
- Filerna som du taggat som favoriter läggs automatiskt till i mappen **Starred (stjärnmärkt)**.

My Collection (Min samling)

Mappen min samling är ditt personliga lagringsutrymme där du kan spara ditt utvalda innehåll. Du kan också ladda ned filer från denna mapp och spara det till din VivoTabs interna eller externa lagringsenhet.

Överföra filer

För att överföra filer:

1. Tryck på för att starta mappen **My Collection (Min samling).**
2. Tryck på och lokalisera och välj fillen du vill överföra.
3. Tryck på **Open (Öppna)** för att överföra filen till mappen My Collection (Min samling).

Lägga till filer till mappen My Collection (Min samling)

För att lägga till filer till mappen My Collection (Min samling):

1. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet.
2. Från inställningsfältet, klicka på välj sedan något av följande alternativ:
   a. Tryck på **Note taking (Notering)** för att notera.
   b. Tryck på **Snapshot (Ögonblicksbild)** för att ta bilder.
   c. Tryck på **Video record (Videoinspelning)** för att spelaa in videor.
   d. Tryck på **Audio record (Ljudinspelning)** för att spela in ljud.
3. Skiv in ett filnamn och tryck på **Save (Spara).**

Radera innehåll från mappen My Collection (Min samling)

För att radera innehåll från mappen My Collection (Min samling):

1. Svep en fil eller mapp som du vill radera.
2. Från inställningsfältet, klicka på

klicka sedan på **OK**.

Byte av namn på innehåll i mappen My Collection (Min samling)

Att byta namn på innehåll i mappen My Collection (Min samling):

1. Svep en fil eller mapp som du vill byta namn på.
2. Från inställningsfältet, klicka på

skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

Taggning av innehåll i mappen My Collection (Min samling)

Att tagga innehåll i mappen My Collection (Min samling):

1. Svep en fil eller mapp som du vill tagga.
2. Från inställningsfältet, klicka på

.

NOTERINGAR:

- En stjärnikon visas nedanför den taggade filen eller mappen.
- Filerna som du har taggat som favoriter eller delat som länkar läggs automatiskt till mappen Stjärnmärkt mapp och mappen Min delade länk.

Dela innehåll i My Collection (Min samling) mappen

Att dela innehåll i My Collection (Min samling) mappen:

1. Svep en fil eller mapp som du vill dela.
2. Från inställningsfältet, klicka på välj sedan bland följande alternativ:
   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på .

   NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på . Notera delningskoden som visas.

   NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

   c. Att dela via mappen samarbete klicka på **Collaboration (samarbete)**.

   NOTERINGAR:

   - Delning via mappen samarbete är begränsat till endast mappar.
   - Se till att du lagt till e-postadresserna till de personer som du vill samarbeta med med filer. Se avsnittet ***Samarbete*** för ytterligare information.

Stjärnmärkt

Den här mappen ger dig möjlighet att enkelt komma åt och visa innehåll som du har taggat som favoriter.

Du kan också byta namn på innehållet i denna mapp, dela det med dina vänner eller ta bort det som favoriter.

Byte av namn på innehåll i Stjärnmärkt

Att byta namn på innehåll i Stjärnmärkt

1. Svep en fil eller mapp som du vill byta namn på.
2. Från inställningsfältet, klicka på skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

Dela innehåll i Stjärnmärkt mappen

Att dela innehåll i Stjärnmärkt mappen:

1. Svep en fil eller mapp som du vill dela.
2. Från inställningsfältet, klicka på välj sedan bland följande alternativ:
   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på .

   NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på . Notera delningskoden som visas.

   NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

   c. Att dela via mappen samarbete klicka på **Collaboration (samarbete)**.

   NOTERINGAR:

   - Delning via mappen samarbete är begränsat till endast mappar.
   - Se till att du lagt till e-postadresserna till de personer som du vill samarbeta med med filer. Se avsnittet ***Samarbete*** för ytterligare information.

Ta bort en fil eller mapp

För att ta bort en fil eller mapp:

1. Tryck på för att starta mappen **Starred (Stjärnmärkt).**
2. Svep en fil eller mapp som du vill ta bort.
3. Från inställningsfältet, klicka på

.

Nya ändringar

Mappen senaste ändringar innehåller tjugo av de senaste filerna som du laddat upp, taggat eller delat. Från denna mapp kan du ladda ned filer från denna mapp och spara det till din VivoTabs interna eller externa lagringsenhet.

Visa nyligen ändrat innehåll

För att visa nyligen ändrat innehåll:

1. Tryck på för att starta mappen **Recent changes (Nya ändringar)**.
2. Tryck på filen som du vill visa.
3. Tryck på för att gå tillbaka till huvudskärmen.

Byte av namn på innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar)

Att byta namn på innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar):

1. Svep en fil eller mapp som du vill byta namn på.
2. Från inställningsfältet, klicka på

skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

NOTERA: Du kan endast byta namn på det senaste innehåll som sparats i mapparna MySyncFolder och Min samling.

Radera innehåll från mappen Recent changes (Nya ändringar)

För att radera innehåll från mappen Recent changes (Nya ändringar):

1. Svep en fil eller mapp som du vill radera.
2. Från inställningsfältet, klicka på

klicka sedan på **OK**.

VIKTIGT! Radering av filer från denna mapp raderar också samma filer från MySyncFolder och My Collection mappen. Säkerhetskopiera dina filer innan du raderar dem.

Taggning av innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar)

Att tagga innehåll i mappen Recent changes (Nya ändringar):

1. Svep en fil eller mapp som du vill tagga.
2. Från inställningsfältet, klicka på

.

NOTERINGAR: En stjärnikon visas nedanför den taggade filen eller mappen.

Dela innehåll i Recent changes (Nya ändringar) mappen

Att dela innehåll i Recent changes (Nya ändringar) mappen:

1. Svep en fil eller mapp som du vill dela.
2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan bland följande alternativ:
   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på
.

NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på
. Notera delningskoden som visas.

NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

Nedladdning av filer till lokala enheter

Nedladdning av filer till lokala enheter:

1. Svep en fil eller mapp som du vill ladda ned.
2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan var du vill spara filen.
3. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara).**

Recent photos (Nya foton)

Mappen bilder innehåller tjugo av de senaste bilderna som du laddat upp, taggat eller delat. Från denna mapp kan du ladda ned bilder och spara dem till din VivoTabs interna eller externa lagringsenhet.

Visa nya foton

För att visa nya foton:

1. Tryck på för att starta mappen **Recent photos (Nya foton).**
2. Tryck på fotot som du vill visa. För att visa fler bilder, svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta miniatyrvisning och klicka sedan på en bild.
3. Tryck på för att gå tillbaka till huvudskärmen.

Byta namn på bilder

Att byta namn på bilder:

1. Svep en bild som du vill byta namn på.
2. Från inställningsfältet, klicka på

skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

NOTERA: Du kan endast byta namn på de bilder som sparats i mapparna MySyncFolder och Min samling.

Radera bilder

Att radera en bild:

1. Svep en bild som du vill radera.
2. Från inställningsfältet, klicka på klicka sedan på **OK**.

VIKTIGT! Radering av bilder från denna mapp raderar också samma bilder från MySyncFolder och My Collection mappen. Säkerhetskopiera dina filer innan du raderar dem.

Tagga bilder

Att tagga en bild:

1. Svep en bild som du vill tagga.
2. Från inställningsfältet, klicka på .

NOTERA: En stjärnikon visas nedanför den taggade bilden.

Dela bilder

Att dela en bild:

1. Svep en bild som du vill dela.
2. Från inställningsfältet, klicka på välj sedan bland följande alternativ:
   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på .

NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela dina bilder via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på . Notera delningskoden som visas.

NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

Nedladdning av bilder till lokala enheter

Att ladda ned en bild:

1. Svep en bild som du vill ladda ned.
2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan var du vill spara bilden.
3. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara).**

Recent music (Ny musik)

Mappen senaste musikmapp innehåller tjugo av de senaste musikfilerna som du laddat upp, taggat eller delat. Från denna mapp kan du strömma dina musikfiler, ladda ned och spara dem till din VivoTabs interna eller externa lagringsenhet.

Visa och spela musikfiler

För att visa och spela musikfil:

1. Tryck på för att starta mappen **Recent music (Ny musik).** Dina senaste musikfiler visas som en spellista på höger sida av skärmen.
2. Skjut spellistan upp eller ned för att rulla och klicka sedan på den musikfil som du vill spel.

Byta namn på musikfiler

Att byta namn på en musikfil:

1. Klicka på en musikfil i spellistan som du vill byta namn på.

NOTERA: En högtalarikon visas på vänstra sidan av den valda filen.

2. Från inställningsfältet, klicka på

skriv sedan in ett nytt filnamn.
3. Klicka på när du är klar.

NOTERA: Du kan endast byta namn på de musikfiler som sparats i mapparna MySyncFolder och Min samling.

Radera musikfiler

Att radera en musikfil:

1. Klicka på en musikfil i spellistan som du vill radera.

   NOTERA: En högtalarikon visas på vänstra sidan av den valda filen.

2. Från inställningsfältet, klicka på

klicka sedan på **OK**.

   VIKTIGT! Radering av musikfiler från denna mapp raderar också samma filer från MySyncFolder och My Collection mappen. Säkerhetskopiera dina musikfiler innan du raderar dem.

Tagga musikfiler

Att tagga en musikfil:

1. Klicka på en musikfil i spellistan som du vill tagga.

   NOTERA: En högtalarikon visas på högra sidan av den valda filen.

2. Från inställningsfältet, klicka på

.

   NOTERA: En stjärnikon visas på högra sidan av den taggade musikfilen.

Dela musikfiler

Att dela en musikfil:

1. Klicka på en musikfil i spellistan som du vill dela.

   NOTERA: En högtalarikon visas på vänstra sidan av den valda filen.

2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan bland följande alternativ:

   a. För att dela via e-post, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på .

   NOTERA: Du måste ha ett Microsoft-konto för att dela ditt innehåll via e-post.

   b. För att dela via mappen sparad delad länk, klicka på **Public share (allmän delning)** klicka sedan på . Notera delningskoden som visas.

   NOTERA: Ge delningskoden till den person som du vill dela filer med.

Nedladdning av musikfiler till lokala enheter

Att ladda ned en musikfil:

1. Klicka på en musikfil i spellistan som du vill ladda ned.

   NOTERA: En högtalarikon visas på vänstra sidan av den valda filen.

2. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan var du vill spara filen.
3. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara).**

Sparad delad länk

Mappen sparade delade länkar ger dig åtkomst till de delade filerna via delningskoder och du kan ladda ned den till din VivoTab.

Åtkomst till delade filer

Att komma åt en delad fil:

1. Klicka på för att starta mappen **Saved share link (sparade delade länkar)**
2. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet, klicka sedan på .
3. Knappa in delningskoden och klicka sedan på .

Nedladdning av delade filer till lokal enhet

Att ladda ned en delad fil:

1. Öppna en mapp som innehåller den delade filer som du vill ladda ned.
2. Svep filen som du vill ladda ned och klicka sedan på .
3. Välj var du vill spara filen.
4. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara).**

Samarbete

Mappen samarbete låter dig och dina vänner få åtkomst till, ladda ned, radera och byta namn på samarbetsfilerna i realtid. Alla dina vänner i en arbetsgrupp kommer att kunna se uppdateringarna i denna mapp.

Från denna mapp kan du också göra noteringar, ta bilder, videor och spel in ljud och överföra direkt till denna mapp.

> **NOTERA:** Innan delning av filer sker via mappen **Collaboration (samarbete)** behöver du lägga till e-postadresserna till de vänner som du vill dela filer med. För att göra detta, svep den valda mappen som du vill dela och klicka sedan på Share > **Collaboration (samarbete)** > **Collaborator (samarbete)**.

Hämta filer

Att ladda ned filer:

1. Klicka på för att öppna mappen **Collaboration (samarbete)**.
2. Klicka på den mapp där filen finns som du vill ladda ned.
3. Svep filer och klicka sedan på Download to.
4. Välj var du vill spara filen.
5. Skriv in ett filnamn, klicka sedan på **Save (spara).**

Lägga till filer för samarbete

Att lägga till filer för samarbete:

1. Öppna mappen som du vill lägga till en fil i.
2. Svep från överkanten eller nederkanten på skärmen för att starta inställningsfältet.
3. Från inställningsfältet, klicka på

välj sedan något av följande alternativ:
   a. Tryck på **Note taking (Notering)** för att notera.
   b. Tryck på **Snapshot (Ögonblicksbild)** för att ta bilder.
   c. Tryck på **Video record (Videoinspelning)** för att spelaa in videor.
   d. Tryck på **Audio record (Ljudinspelning)** för att spela in ljud.
4. Skiv in ett filnamn och tryck på **Save (Spara).**

Logga ut från ASUS WebStorage

Att logga ut från ASUS WebStorage:

1. Svep på ASUS WebStorage skärmen svep från höger kant på skärmen för att starta Charm bar.
2. Klicka på

> Account Info (kontoinformation) klicka sedan på **Sign out (logga ut)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe är en enkel underhållningsplattform som ger dig möjlighet att strömma dina favoritartister och radiostationer.

OBS! Det levererade innehållet kan variera mellan olika länder.

ASUS @vibes huvudsida

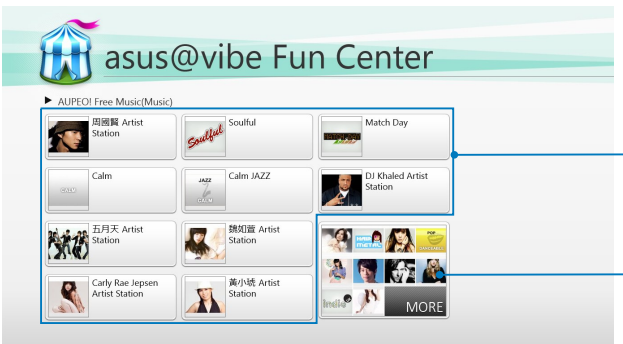

Använda @vibe

ASUS @vibe ger dig möjlighet att strömma musik och radioinnehåll på Internetradiotjänster som AUPEO! Gratis musik.

Använda AUPEO! Gratis musik

AUPEO! är en anpassad Internetradiotjänst som ger dig möjlighet att strömma musik från speciella artister, teman och genrer.

För att använda AUPEO! Gratis musik:

1. I AUPEO! Gratis musik, tryck på artisten som du vill lyssna på.
2. För att söka efter fler artister, tryck på MORE (Fler) och bläddra i sidled på skärmen.

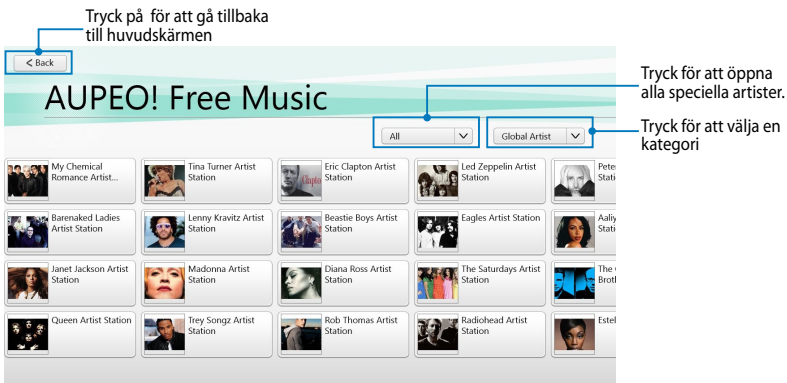

3. Tryck på posten som du vill spela.

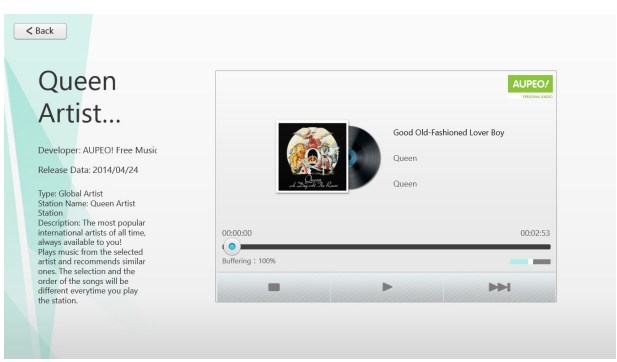
Back
Queen Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you! Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote är en app som ger ett intuitivt användargränssnitt för att göra noteringar och skapa målningar eller klottra. Den låter dig fånga och infoga bilder och spela in ljud och videor för en mer interaktiv upplevelse.

SuperNotes huvudskärm

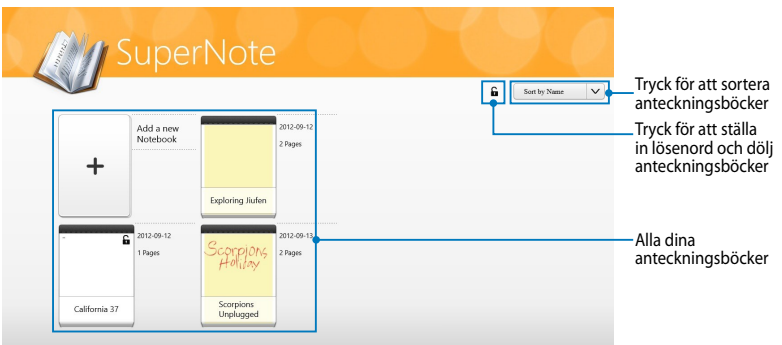

Använda SuperNote

SuperNote har tre lägen på en arbetsyta: Ritläge, skrivläge och maskinskrivläge. I denna design kan du klottra, måla, skapa doodle och skriva texter i dina anteckningsböcker.

Skapa en ny anteckningsbok

För att skapa en ny anteckningsbok:

1. Tryck på **Add a new Notebook (Lägg till ny anteckningsbok).**
2. Skriv in notebookens namn och välj ett layoutalternativ i **Page Color (Sidfärg)** och **Style (Stil).**

   OBS! Du kan visa layouten på de valda alternativen på skärmens högra hörn.
3. Tryck på **OK**.

SuperNotes nya gränssnitt för anteckningsbok

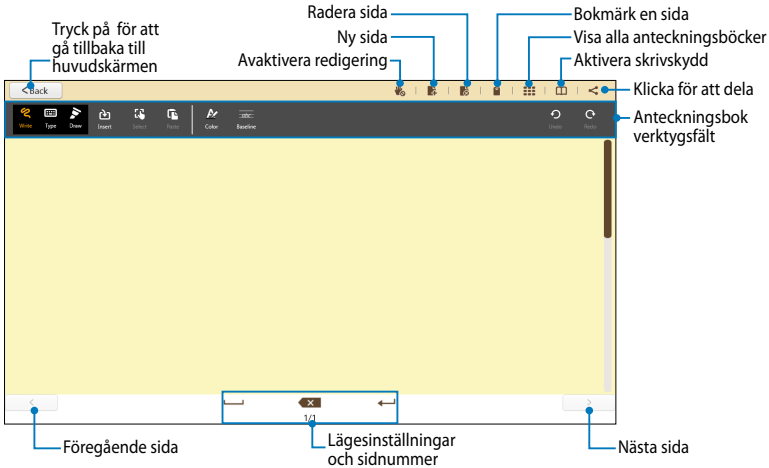

NOTERA: Lägesinställningarna och anteckningsbokens verktygsfält ändras när du klickar på **Write (skriv)**, **Type (maskinskriv)** eller **Draw (rita)**.

Anpassa din anteckningsbok

SuperNote ger dig möjlighet att vara kreativ med dina anteckningsböcker. Du kan välja flera verktyg från verktygsfältet som låter dig anpassa dina anteckningsböcker.

OBS! Verktygsfältets inställningar kan variera beroende på vilket läge du valt.

För att anpassa din anteckningsbok:

1. På SuperNotes huvudskärm, tryck på anteckningsboken som du vill anpassa.

2. Klicka på **Type (maskinskriv)** för att använda knappsatsen. Klicka på **Write (skriv)** för att klottra på sidan. Klicka på **Draw (rita)** för att måla eller rita, klicka sedan på **Pen (penna)** för att välja strecktyp, tjocklek, opacitet och färg.

   NOTERINGAR:

   - För läget **Write (skriv)** klicka på **Baseline (baslinje)** för riktlinjer för skrivkonst när så behövs.
   - För lägena **Write (skriv)** och **Type (maskinskriv)** klicka på **Color (färg)** för att välja text eller streckfärg och tjocklek.

3. För att infoga textbild och mediafiler klicka på **Insert (infoga)** klicka sedan på den typ av fil som du vill infoga.

4. För att flytta eller ändra storlek på ett infogat objekt klicka på **Select (välj)** välj sedan det objekt som du vill flytta eller ändra storlek på.

5. Klicka på svep sedan med ditt finger från höger eller vänster för att visa sidorna i din anteckningsbok.

SuperNote skrivskyddat läge

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Klicka för att aktivera redigeringsläge

Byt namn på din anteckningsbok

För att byta namn på din anteckningsbok:

1. Svep den anteckningsbok från SuperNote huvudskärm som du vill öppna.
2. Klicka på **Rename (byt namn)** knappa sedan in ett nytt namn på anteckningsboken.
3. Tryck någonstans på skärmen för att spara den nya anteckningsbokens filnamn.

Dölja anteckningsboken

För att dölja din anteckningsbok:

1. Svep den anteckningsbok från SuperNote huvudskärm som du vill dölja.
2. Klicka på **Hide (dölj)** klicka sedan på **OK**.

OBS! För att visa dolda anteckningsböcker, tryck på på huvudskärmen.

Radera din anteckningsbok

För att radera din anteckningsbok:

1. Svep ned den anteckningsbok från SuperNotes huvudskärm som du vill radera.
2. Klicka på **Delete (radera)** klicka sedan på **OK**.

ASUS kamera

ASUS Camera är en integrerad bild- och videoapp som du kan ta bilder med, spela in videos och skapa panoramabilder. Den låter dig också lägga till effekter till dina bilder och videos.

Bild- och videofilerna sparas i **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

ASUS Camera användargränssnitt

Kameraläge

Videoläge

Panoramaläge

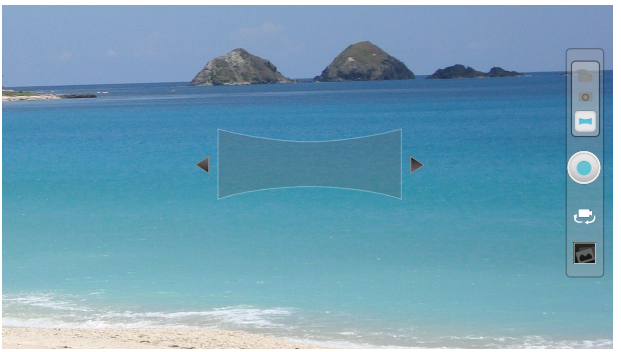

Panoramabild

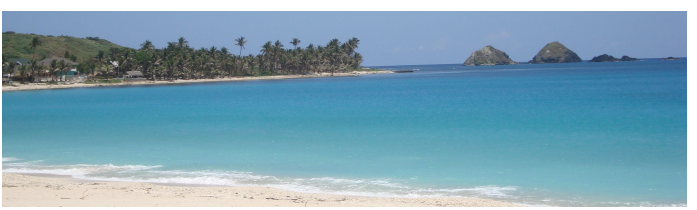

ASUS Camera alternativ

ASUS Camera ger dig alternativ som du kan använda för att förbättra dina bilder och video. Du kan ställa in effekter på dina bilder och videos och konfigurera kamerans inställningar för bättre bild- och videokvalitet.

För att visa fler alternativ, svep med ditt finger från överkanten på skärmen för att starta verktygsfältet, klicka sedan på

.

VIKTIGT! För att ställa in effekter på dina bilder och videos, se till att du valt typ av effekt innan du tar bilden eller spela in videon.

Bilagor

Yttrande från FCC

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.

Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta på mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 1,11 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID:

Modellnamn	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från http://support.asus.com.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

För Frankrike, hörlurar för denna enhet uppfyller kraven för ljudtrycksnivå som framlagts i tillämplig standard EN 50332-1:2000 och/eller EN50332-2:2003, enligt krav i fransk artikel L.5232-1.

CE Märkesvarning

CE

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG ”Elektromagnetisk kompatibilitet” och 2006/95/EC ”Lågspänningsdirektivet”

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 62311 och EN 62209-2. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

Det maximala SAR-värdet för varje frekvensband listas nedan:

CE SAR värden (K0Y)

Band	SAR 10g W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Band V*	0.51
WCDMA Band VIII	0.73
WCDMA Band I	1.38
LTE Band 20	0.63
LTE Band 3	1.07
LTE Band 7	0.71

*Inte tillgänglig i alla Europeiska länder.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera pekplattans hölje förutom på sidorna där ansluningarna är placerade.

Korrekt avyttring

Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Kasta INTE VivoTab i hushållssoporna. **Denna produkt har konstruerats för att** möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta inte VivoTab i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte VivoTab.

Modellnamn:	K0X (ME400C) K0Y (ME400CL)

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____